


DN 氣動執行器 PNEUMATIC ACTUATOR

DA-E[®] PNEUMATIC HYDRAULIC


產品圖 / PRODUCT PICTURE

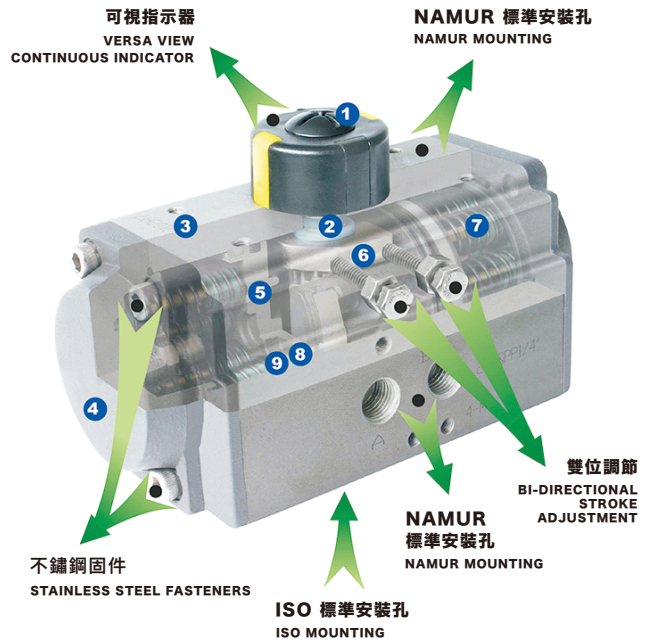


特點 / FEATURES

- 齒輪式雙活塞，輸出力矩大，體積小
- 可在頂部、底部安裝手動操作機構
- 齒條式連接可調節開啟角度、額定流量
- 執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件已實現自動化操作
- 所有固件皆採用不鏽鋼材質，長期抗腐蝕
- 兩端調節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調範圍

原理圖



雙作用俯視圖




CW (順時針方向)


CCW (逆時針方向)

壓縮空氣由A口輸入，使左右活塞向相反方向運動，輸出軸逆時針方向轉動，兩活塞側面的空氣由B口排出

壓縮空氣由B口輸入，使左右活塞向中心移動，輸出軸順時針方向轉動，兩活塞中間的空氣由A口排出



單作用俯視圖



FALL CW (順時針方向)

CCW (逆時針方向)

壓縮空氣由A口輸入，使左右活塞向相反方向運動，輸出軸逆時針方向轉動，兩活塞側面的空氣由B口排出

失氣或失電時，由於彈簧的作用使兩活塞向中心移動，輸出軸順時針方向轉動，空氣由A口排出

