

**K** 氣動球振動器  
PNEUMATIC TURBINE VIBRATOR

# DA-E<sup>®</sup>

PNEUMATIC HYDRAULIC

產品圖 / PRODUCT PICTURE



訂購代號 / ORDERING CODE

<b>K</b>	-	<b>00</b>
系列		規格
		<b>8 / 10</b>
		<b>13 / 16</b>
		<b>20 / 25</b>
		<b>30 / 36</b>

用途 / APPLICATION


- 幫助自斜槽與料斗輸送材料
- 防止瓶罐或類似產品在運輸設備上卡住或堵住
- 容器或模具內材料的壓實處理
- 在分離機，篩選或濾網上分離不同粒度的材料

技術參數 / TECHNICAL PARAMETERS

型號 TYPE	振動數 (次/分)			離心振動力						空氣耗量/分					
	2 Bar 29 PSI	4 Bar 58 PSI	6 Bar 87 PSI	2 Bar = 29 PSI		4 Bar = 58 PSI		6 Bar = 87 PSI		2 Bar = 29 PSI		4 Bar = 58 PSI		6 Bar = 87 PSI	
				N	LBs	N	LBs	N	LBs	Ltr.	CF	Ltr.	CF	Ltr.	CF
<b>K-8</b>	25500	31000	35000	130	29	260	58	360	81	83	2.9	145	5.1	195	6.9
<b>K-10</b>	22500	28000	34000	250	56	470	106	710	160	92	3.2	150	5.3	200	7.1
<b>K-13</b>	15000	18500	22500	320	72	550	124	870	196	94	3.3	158	5.6	225	7.9
<b>K-16</b>	13000	17000	19500	450	101	800	180	1100	248	122	4.3	200	7.1	280	9.9
<b>K-20</b>	10500	14500	16500	720	162	1220	275	1720	387	130	4.6	230	8.1	340	12.0
<b>K-25</b>	9200	12200	14000	930	209	1570	353	2050	461	160	5.6	290	10.2	425	15.0
<b>K-30</b>	7800	9700	12500	1510	340	2470	556	3210	722	215	7.6	375	13.2	570	20.0
<b>K-36</b>	7300	9000	10000	2060	264	3150	709	4050	911	260	9.2	475	16.8	675	24.0

## 尺寸 / SIZE

型號 TYPE	A	寬度	C	D	E	F	G	H	重量	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	螺紋	Kg	Lbs
K-8	50	20	86	68	12	7	40	1/4	0.13	0.29
K-10										
K-13	65	24	113	90	16	9	50	1/4	0.26	0.57
K-16		27								
K-20	80	33	128	104	16	9	60	1/4	0.53	1.17
K-25		38								
K-30	100	44	160	130	20	11	80	3/8	1.13	2.49
K-36		50								

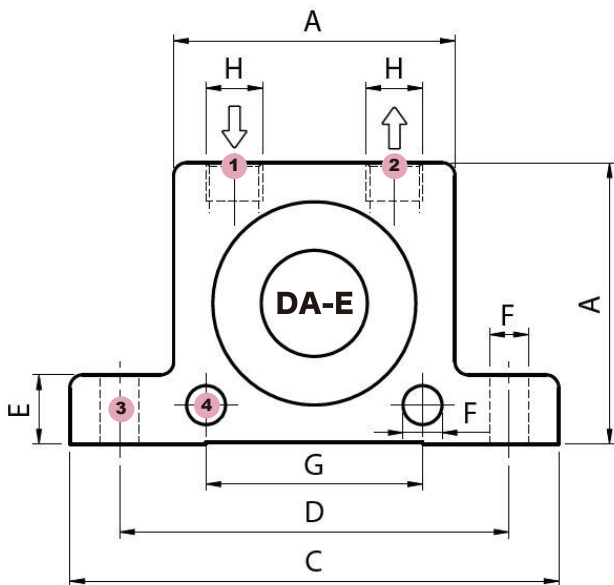

1	進氣口
2	排氣口
3	底座安裝孔
4	側面安裝孔

