


## 外觀尺寸

## DIMENSIONAL DRAWING

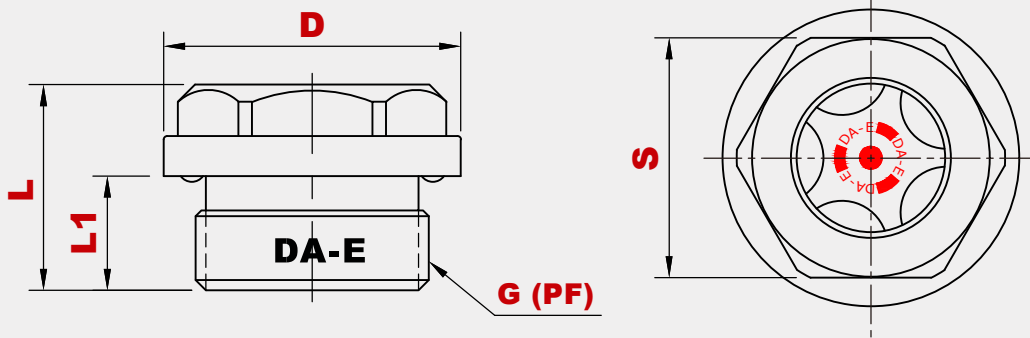

## 技術要求

## NOTE

- 鍛件表面不得有裂紋、缺口、塌陷、冷隔等缺陷  
Creak, notch sink, cold shut and other defetives are not allowed
- 未注倒角去尖倒稜  
Unless otherwise specified, chamfer sharp edge
- 未注形位公差等級按(GB1184-80) 取C級  
Unless otherwise specified, use grade C for geometric tolerance
- 未注尺寸公差應符合公司規定M級的要求  
Unless otherwise specified, use grade M for dimensional tol
- 表面本色 Surface : Raw

## 性能要求

## TECHNICAL STANDARD

- 100% 螺紋規檢驗  
100% thread gauge inspection
- 溫度範圍在-30°至150°  
The applicable temperature is -22°F to 302°F
- 常溫下(40°C) , 壓力範圍在1.2Mpa內  
The applicable pressure at normal temperature (104°F) is within 174 PSI

## 技術參數

## TECHNICA PARAMETERS

型號 TYPE	G	S	L	L1	Ød	g
OM-03 GA	G 3/8	17	15	8	8.9	8 g
OM-04 GA	G 1/2	21	18	10	11	9 g
OM-06 GA	G 3/4	25	18	10	13.75	11 g

未注公差			
線性公差		垂直度	同軸度
≤ 20mm	± 0.10	0.10 mm	Ø0.15 mm
≤ 20mm-60mm	± 0.20		
≥ 60mm	± 0.30		

比例	1 : 1
名稱	鋁合金銑六角油鏡
規格	BSP (G) / Metric
型號	OM-GA

